

BENT®

e x c e l l e n t

Dragomelj 82, 1230 Domžale
www.bent.si, tel: 01 589 63 30

Krtačni stroji

Odlični stroji z vajlčnimi ščetkami za mokro čiščenje in poliranje trdih in tekstilnih tal



- ▶ **šamponiranje, pobiranje umazane vode in poliranje**
- ▶ **naprej in nazaj**
- ▶ **do roba**
- ▶ **pod posteljo**
- ▶ **razčesavanje tekstilnih vlaken**
- ▶ **s paro**

Bent excellent d.o.o. Domžale je ponudnik celotnega asortimana čistilne opreme, specializirani za profesionalno čistilno opremo, od čistil, vozičkov in pribora, sesalnikov za gospodinjstva, čistilnih strojev, strojev za pomivanje in sesanje, pometalno sesalnih strojev do komunalnih pometalnih strojev za čiščenje cest.


Oprema podjetja Bent excellent se najpogosteje uporablja za čiščenje večjih in zahtevnejših površin, v živilski industriji, zdravstvu, trgovskih centrih, kot tudi v težki industriji, kjer je zahtevana maksimalna zanesljivost opreme in učinkovitost čiščenja.

Posebne značilnosti stroja

- ▶ Trije načini dela: **šamponiranje, šamponiranje s pobiranjem in poliranje.**
- ▶ Čiščenje **naprej in nazaj** zaradi simetričnosti stroja in ročaja, ki ga lahko spustite v obe smeri.
- ▶ Čiščenje **do roba** s ščetkami, ki so na robovih stroja po treh stranicah stroja.
- ▶ Z nagibnim ročajem lahko očistite po kotih in **pod posteljo** in mizami in to celo brez obračanja stroja.
- ▶ Čiščenje tudi težko dostopnih mest, vse do roba (do zaključnih letev).
- ▶ Dve veliki nasprotno rotirajoči ščetki
- ▶ Čistilna razstopina se dozira enoakomerno za vsako ščetko
- ▶ Sistem za zbiranje nečistoč iz obeh ščetk na sredini stroja
- ▶ Rezervoar za umazanijo enostavno izpraznete
- ▶ Avtomatski sistem električne zaščite
- ▶ Čiščenje preprog z edinstvenim načinom **razčesavanja**
- ▶ Čiščenje **s paro**, za odstranjevanje trdovrtnih umazanij in osvežitev tekstilnih vlaken



Kako krtačni stroj deluje

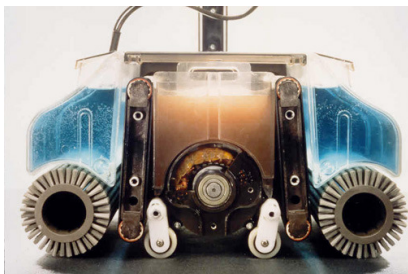

Stroj se avtomatsko vklopi ko spustite ročaj v delovni položaj. Z ročico dozirate čistilno razstopino. Cilindrični ščetki izščetkata umazanijo ter jo preko sistema prenosnega traku skranjajeta v rezervoar za umazano vodo, ki je lociran centralno in ga enostavno izpraznete. Za ustavev čiščenja le dvignete ročaj v navpično lego.

Visoka tehnologija za čiščenje vseh površin

Sistem omogoča najenostavnejše temeljno čiščenje in sušenje vseh vrst podlag. Ostranjuje suhe in tekoče

nečistoče. Stroji šamponirajo, krtačijo, dezinficirajo in sušijo tudi neravno podlago.

Stroj je uporabniku prijazen. Kompakten dizajn, simetrični položaji ščetk in rezervoarja in motor na sredini stroja naredijo stroj utavnotežen in ga lahko upravljate z eno roko.

S postavitvijo ščetk ob rob stroja, stroj očisti do robov in tudi v kotih.

Čiščenje z vročo paro

S pomočjo več šob za paro stroj čisti, sterilizira, šamponira, in osuši vse vrste podlag. Para visoke temperature se prši direktno na tla, s čemer ta odstrani tudi najtrdovratnejšo umazanijo. Sistem je posebej primeren za čiščenje tekstilnih tal, ker tekstilnim vlaknom povrne svežino.

Ščetke

Priložene univerzalne sive ščetke so primerne za vse tipe tal. Opcijsko imate na voljo specializirane ščetke.

Transportni voziček



Vinyl

Les

Šport

Varnostna tla

Profilirana guma

Profilirana keramika

Naravni kamen

Flotex


Preproge



Tehnični podatki

Model stroja		340	420	620
Dolžina	mm	340	430	430
Širina	mm	340	430	620
Višina:	mm	240	240	240
Masa praznega stroja	kg	22	26	36
Volumen čistilna razst.	L	4,2	6	9,5
Volumen umazana voda:	L	2,8	3,5	5,5
Delovna širina	mm	280	350	550
Premer ščetk	mm	100	100	100
Širina ščetk	mm	280	350	550
Priključna napetost	V/Hz	220-240/50		
Izolacijski razred		1		
Moč	W	1100-900	1250	1480-1900
Teoretična zmogljivost do	m ² /h	180	350	550

Tehnične spremembe pridržane

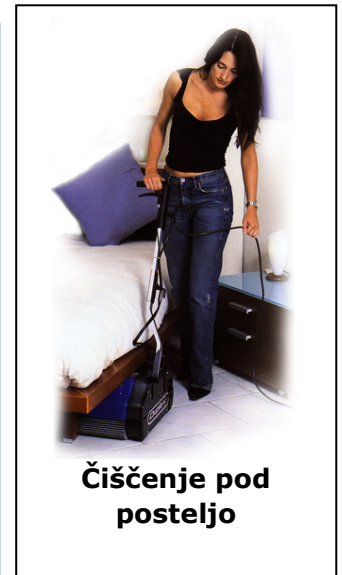

Čiščenje pod posteljo

Tehnični podatki čiščenje s paro – spremembe

Stroji za čiščenje s paro so opremljeni z grelcem, dodatno črpalko, razpršilcem za paro. Spremenjen je sistem rezervoarjev, ki omogoča čiščenje s paro kot tudi šamponiranje brez pare.

Model stroja		340	420
Volumen čistilna razst.	L	2,1	3
Širina pršenja pare	mm	250	330
Trajanje pare	min	60	90
Moč grelca	W	1500	1500
Moč črpalke za paro	W	16	16

Tehnične spremembe pridržane



Čiščenje s paro